



### Datos Técnicos.

- Descripción: Perfil de montaje de aluminio para cadenas modulares y cintas de hasta un ancho de 12mm.
- Material: Aluminio anodizado natural.
- Tipo aluminio extrusión: 6060-6063.
- Coeficiente lineal de expansión:  $23 * 10^{-6} / K$ .
- Dimensiones: 1000 x 18 x 9 mm.
- Peso: 0,20064 kg/m.
- Dispositivo de fijación para cubierta de plástico.

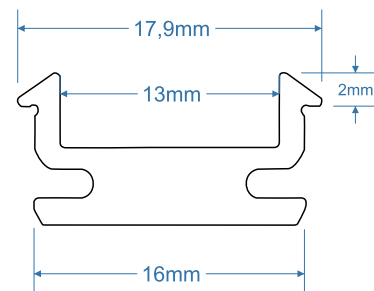

### Propiedades.

Resistencia térmica del disipador en función de la longitud.  
La temperatura sube  $T_x$  para longitud  $L_x$  por vatio disipado.

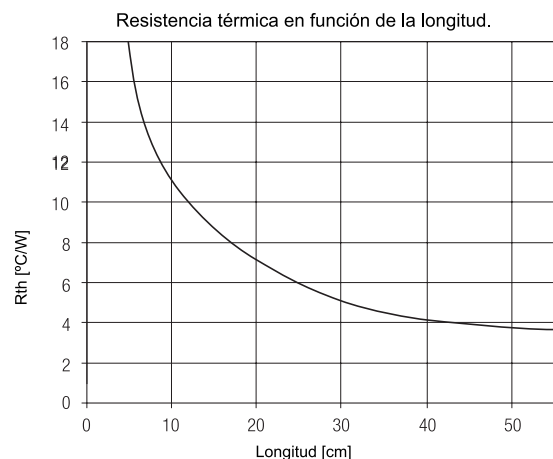

Esta curva puede variar dependiendo de las condiciones externas.

## ACCESORIOS

### Lentes compatibles

- Ledline-Transparente. 92% transmisión.
- LedLine-Frost. 82% transmisión.
- LedLine-Blanca/Opal. 62% transmisión.
- Ledline30°.
- Ledline60°.
- Ledline90°.

### Grapas Compatibles

- Clip-201

### Tapas finales compatibles

- Tapa P201