



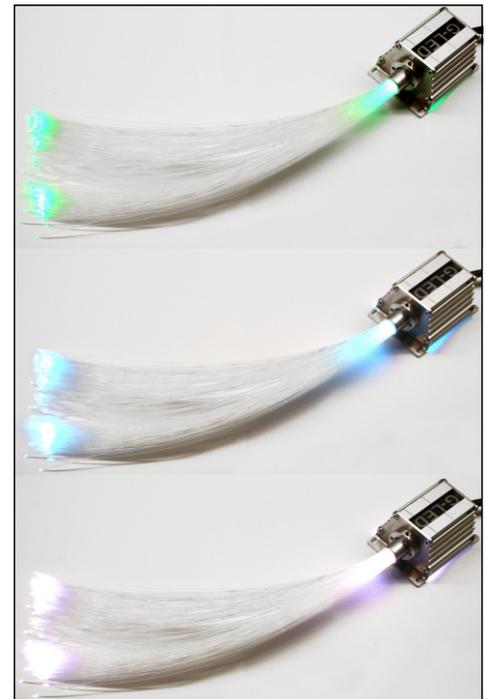

GLED3W/C/BL
GLED3W/C/BLC

Descripción del producto

- * Alimentación por voltaje 12Vcc:
-Consumo 700mA para 3W.
- * Conexión en paralelo a 12Vcc.
- * Temperatura de color:
- 3000°K
- 5000°K
- * Protección IP20.
- * Capacidad: 150 Fibras de 0,75mm max.
- * Tiempo de vida medio: 50.000h
- * Alimentadores compatibles:
-LPH-18-12 ~ 18W
-PD25-12 ~ 25W
-etc.
- * Medidas: 38x86mm

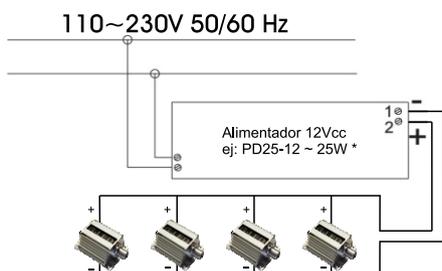

GLED3W/C/RGB

Descripción del producto

- * Alimentación por voltaje 3x12Vcc:
-Consumo 3x350mA para 3W.
- * Conexión en paralelo a 3x12Vcc.
- * Requiere un alimentador secuencial independiente.
- * Protección IP20.
- * Capacidad: 150 Fibras de 0,75mm max.
- * Tiempo de vida medio: 50.000h
- * Alimentadores compatibles:
-LPH-18-12 ~ 18W
-PD25-12 ~ 25W
-etc.
- * Medidas: 38x86mm

